

# FAQ

ミル

## 【コーヒーマイル・スマートG (MSG-2-T/MSG-2-TB)】

Q.組み立て方を教えてください。

A.下記のように組み立てて下さい。

① パーツを順にセットしていきます。



パーツ右から順に、  
・ホッパー(外白付)  
・ワッシャー  
・シャフト  
・ホッパー軸カバー  
・スプリング  
・内臼  
・固定ピン  
・粗さ調節ツマミ  
・フタ  
・ハンドル  
・粉受けボール


② ホッパーの上からワッシャー、シャフトを通します。次に下からシャフト部分にホッパー軸カバーを通し本体突き当たりの溝に差込みます。さらにスプリングを通します。



③ 内臼に固定ピンをセットし、下からホッパーに、シャフトに固定ピンをセットした内臼を取り付け、最後に粗さ調節ツマミを取り付けます。



④ ホッパーの上部にフタを取り付け、シャフトにハンドルをセットします。

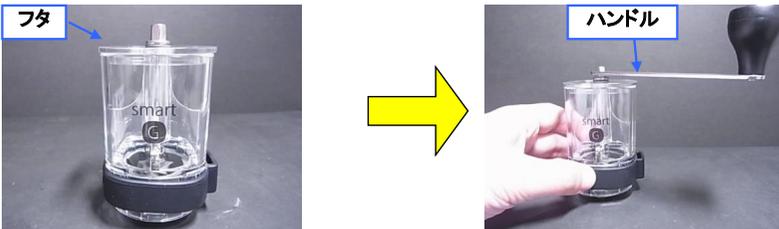

⑤ 組み立てたホッパー部に粉受けボールをセットし完成

